


EC-FKFDE4-P/16

Accesorii pentru actuator/cablu senzor

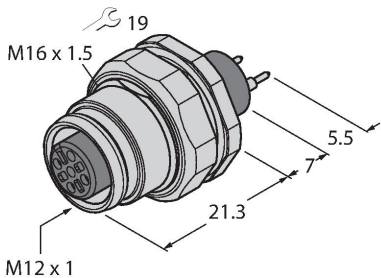

Caracteristici tehnice


Tip	EC-FKFDE4-P/16
Nr. ID	6934577
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	o#el INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Contact imprimat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Certificări	CE

Caracteristici



- Conector mamă M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montat în spate
- Conectare prin contacte imprimate

Alocare contacte



Montat în spate

