


EC-FSFDE12-P/16

Conector tată cu contacte imprimate, montat în spate




Caracteristici

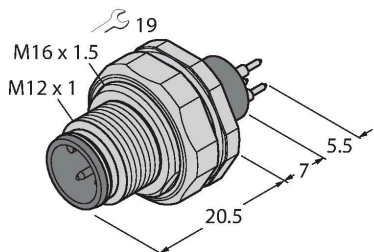

- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montat în spate
- Conectare prin contacte imprimate

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	EC-FSFDE12-P/16
Nr. ID	6934593
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	12
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Carcasă cu flanșă	oțel INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Contact imprimat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	1.5 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Certificări	CE

Montat în spate

