


BK4-0

Conector demontabil

Mamă M16 × 0,75, drept

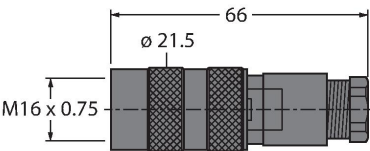

Caracteristici tehnice

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tip                                          | BK4-0                                             |
| Nr. ID                                       | 6934727                                           |
| Conector A                                   | Mamă, M16 × 0.75, Drept                           |
| Număr de pini                                | 4                                                 |
| Contacte                                     | Bronz,CuSn,Argintat                               |
| Suportul contactelor                         | Plastic, PBT UL94-V0, Negru                       |
| Corp                                         | Plastic, PA, Negru                                |
| Piuliță/șurub                                | Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel |
| Filet exterior                               | PG9                                               |
| Diametrul exterior al cablului               | 6...8 mm                                          |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14...0.75 mm²                                   |
| Mod de conectare                             | Conexiune șurub/clemă                             |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 500 Cicluri de cuplare                          |
| Grad de poluare                              | 1                                                 |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                                   |
| Tensiune nominală                            | 60 V                                              |
| Curent                                       | 6 A                                               |
| Rezistență de izolare                        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                               |
| Rezistență directă                           | ≤ 5 mΩ                                            |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                                   |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -40...+95 °C                                      |

Caracteristici



- Conectare prin cositorire
- 4-pini
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 ... 8,0 mm

Alocare contacte

