


BS16-0  
Conector demontabil  
Conector tată M16 × 0,75, drept

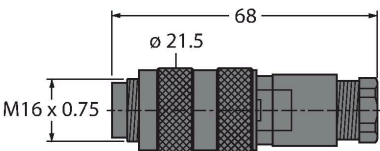

Caracteristici tehnice

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tip                                          | BS16-0                                            |
| Nr. ID                                       | 6934744                                           |
| Conector A                                   | Tată, M16 × 0.75, Drept                           |
| Număr de pini                                | 16                                                |
| Contacte                                     | Bronz,CuSn,Aurit                                  |
| Suportul contactelor                         | Plastic, PBT UL94-V0, Negru                       |
| Corp                                         | PA, Negru                                         |
| Piuliță/șurub                                | Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel |
| Diametrul exterior al cablului               | 6...8 mm                                          |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14...0.25 mm <sup>2</sup>                       |
| Mod de conectare                             | Contact lipit                                     |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 500 Cicluri de cuplare                          |
| Grad de poluare                              | 1                                                 |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                                   |
| Tensiune nominală                            | 60 V                                              |
| Curent                                       | 3 A                                               |
| Rezistență directă                           | ≤ 3 mΩ                                            |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                                   |

Caracteristici



- Conectare prin lipire
- 16-pini
- PG9 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 6,0...8,0 mm

Alocare contacte

