


PFS4F-0.2

– Conector tată, tip flanșă cu fire, montat în spate

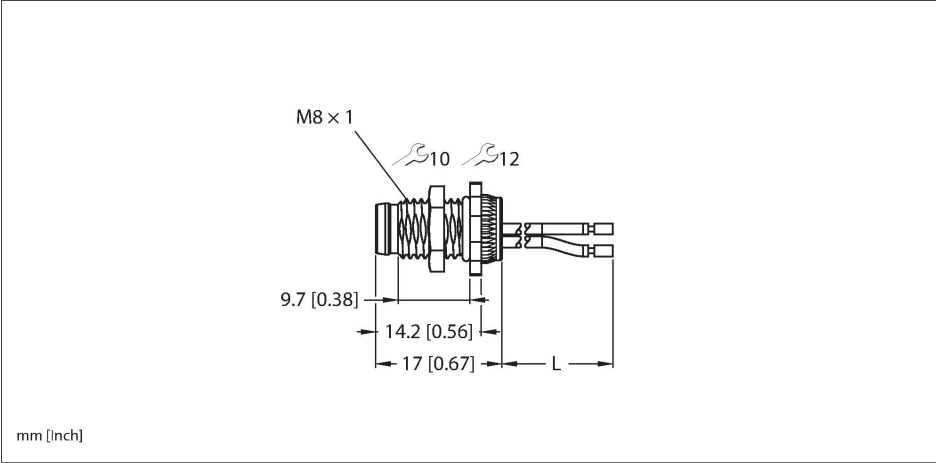

Caracteristici tehnice

Tip	PFS4F-0.2
Nr. ID	6934790
Conector A	Tată, M8 × 1, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M8 × 1
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.2 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4
Culori fire	BK, WH, BU, BN
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V _{ca} /60 V _{cc}
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Certificări	CE

Caracteristici



■ Lungimea conductorului multifilar: 0,2 m


Alocare contacte



Schema de conexiuni



Gaură străpunsă



Montat în spate

