


FSFDW4.54-0.5

Accesorii pentru sisteme Fieldbus – Flanșă de montaj




Caracteristici

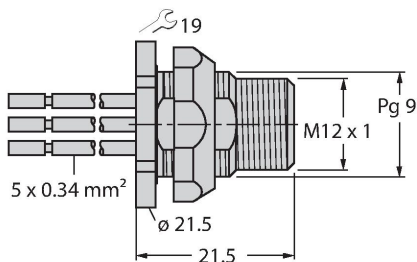




- Tip: Conector M12
- Invers codat, 5-pini, tresă 0,5 m
- Montare pe panou posterior
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

Alocare pini

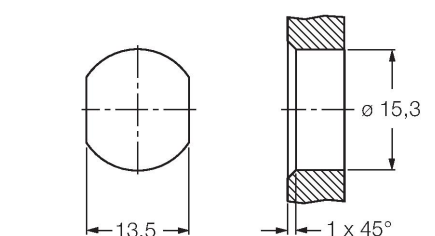

Caracteristici tehnice

Tip	FSFDW4.54-0.5
Nr. ID	6935250
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FKM/FPM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	PG9
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.25 mm
Culori fire	BN, GN, BU, RD, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------