


FSDW4.54-0.5

Accesorii pentru sisteme Fieldbus – Conector de montare




Caracteristici

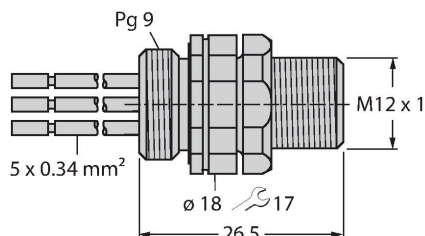


- Tip: M12 tată
- 5-pini
- filet PG9
- Invers codat, 5-pini, tresă 0,5 m
- Montat frontal
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Alocare pini




Caracteristici tehnice

Tip	FSDW4.54-0.5
Nr. ID	6935716
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FKM/FPM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	PG9
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.25 mm
Culori fire	BN, GN, BU, RD, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ



Montare pe panou frontal

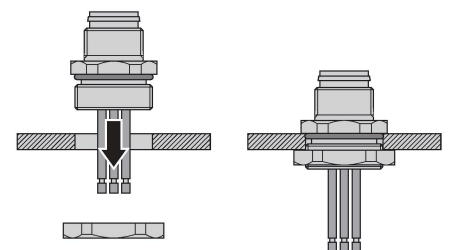

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------