


FKW4.54-0.5

Accesorii pentru sisteme Fieldbus – Flanșă de montaj



Caracteristici

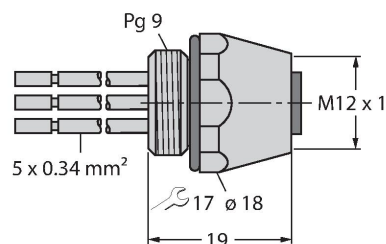


- Tip: M12 mamă
- 5-pini
- filet PG9
- Invers codat, 5-pini, tresă 0,5 m
- Montat frontal
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Caracteristici tehnice


Tip	FKW4.54-0.5
Nr. ID	6935718
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	PG9
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.25 mm
Culori fire	BN, GN, BU, RD, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Alocare pini



Montare pe panou frontal

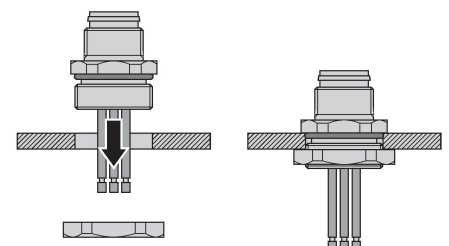

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------