


EC-FKDW4.54-0.5/16

Accesorii pentru sisteme de magistrală bus de câmp –

Conector de montare

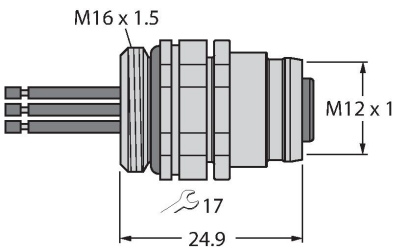

Caracteristici




- Conector mamă M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin toroane
- 5-pini
- Invers codat, 5-pini, tresă 0,5 m
- Montat frontal
- Corp cu posibilitate de rotire
- Filet exterior M16 × 1,5, m.
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Caracteristici tehnice



Tip	EC-FKDW4.54-0.5/16
Nr. ID	6935753
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.25 mm
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

Alocare pini



Caracteristici tehnice

Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Certificări	CE

Montare pe panou frontal

