


EC-FKFDW4.54-0.5/16

Accesorii pentru sisteme Fieldbus – Flanșă



Caracteristici

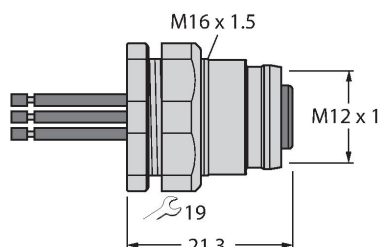

- Tip: M12 mamă
- 5-pini
- Invers codat, 5-pini, tresă 0,5 m
- Montare pe panou posterior
- Filet exterior M16 x 1.5, m
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Caracteristici tehnice



Tip	EC-FKFDW4.54-0.5/16
Nr. ID	6935754
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.25 mm
Culori fire	BN, GN, BU, RD, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Alocare pini



Montat în spate

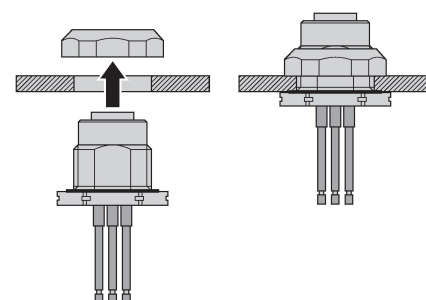

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------

Certificări	CE
-------------	----