


FKW5L

Accesorii pentru sisteme Fieldbus – Flanșă de montaj




Caracteristici

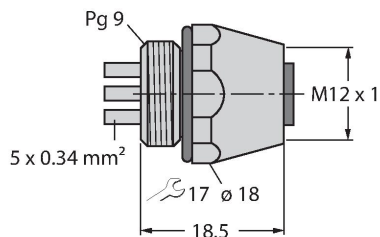

- Tip: M12 mamă
- filet PG9
- Invers codat, 5-pini, cu cositorire
- Montat frontal
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Contact lipit

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Alocare pini



Caracteristici tehnice

Tip	FKW5L
Nr. ID	6935916
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	PG9
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C



Montare pe panou frontal

