



Cablu de alimentare, PUR

Cablu de conectare

RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

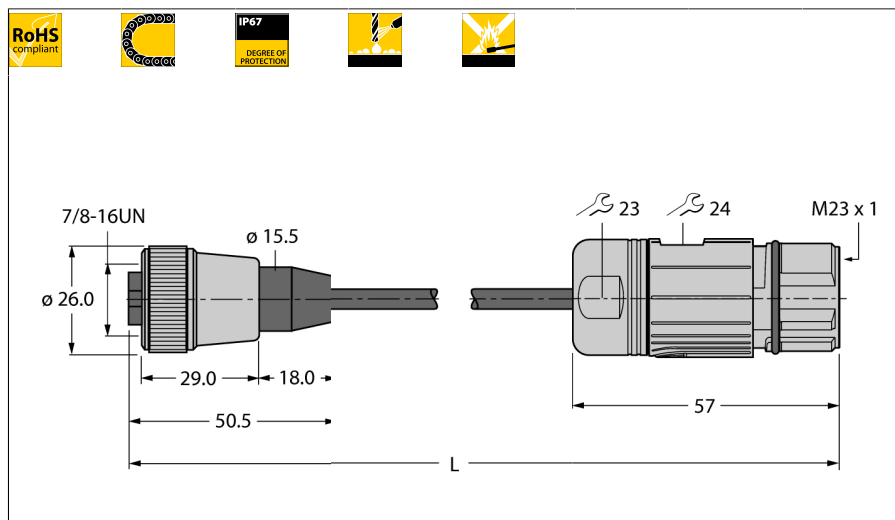

- Cablu de alimentare: 5 × 1.5 mm²
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 8,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri □ i ignifug
- Cablu fără halogen
- Conector tată M23 x 1, drept, încapsulat, 17-pini
- conector mamă drept, 7/8"
- Lungime cablu: 0,2 m



Schema de conexiuni



Tip	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Nr. ID	6936022
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4+PE
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Conector B	Conectori, M23 × 1, Drept
Număr de pini	17
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT, Alb
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Diametru cablu	Ø 8.5mm ±0.30
Lungime cablu	0.2 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecran	Nu
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Izolația conductorului	PP
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Secțiune miez	5 x 1.5
Aranjamentul conductorului multifilar	84 x 0.15
Curent nominal	12 A
Rezistență în c.c.	13.3 Ω

Tensiune nominală	125 V
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80°C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80°C
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da
Fără halogeni	Da
Curent	7 A