


Accessories Отражатель BRT-1

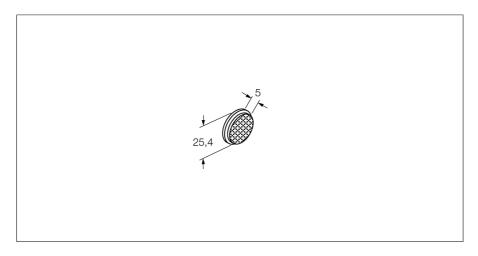

Температура окружающей среды	-20+65 °C

 Конструкция
 Круговой

 Размеры
 5 мм

 Диаметр корпуса
 Ø 25.4 мм

Линза пластмасса, акриловый

- круглый корпус
- поверхность отражения 0,1
- Коэфф. отражения 1
- (рефлектор BRT-3)

Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.