


## Accessories Отражатель BRT-42D

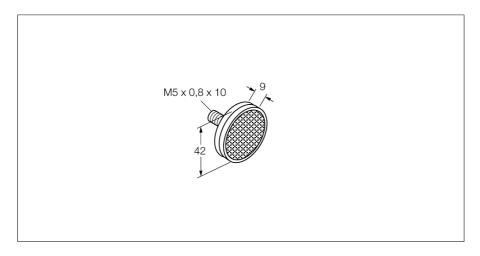

| Температура окружающей среды | -20+50 °C |
|------------------------------|-----------|

 Конструкция
 Круговой

 Размеры
 9 мм

 Диаметр корпуса
 Ø 42 мм

Линза пластмасса, акриловый

- круглый корпус
- площадь отражения 0.26
- Коэфф. отражения 1
- (рефлектор BRT-3)

## Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.