


Accessories Отражатель BRT-50R

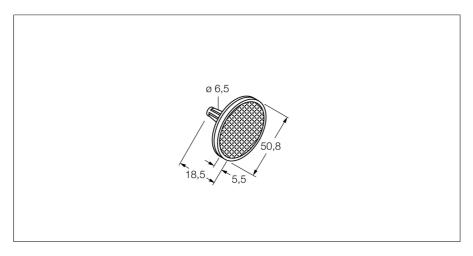

| Температура окружающей среды | -20 | .+50 ° | \overline{C} |
|------------------------------|-----|--------|----------------|
| температура окружающей среды | -20 | | \sim |

 Конструкция
 Круговой

 Размеры
 18.5 мм

 Диаметр корпуса
 Ø 50.8 мм

Линза пластмасса, акриловый

- круглый корпус
- поверхность отражения 0,4
- Коэфф. отражения 1
- (рефлектор BRT-3)

Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.