


AT-FM-10K

Защитное реле – Для двуручной системы управления

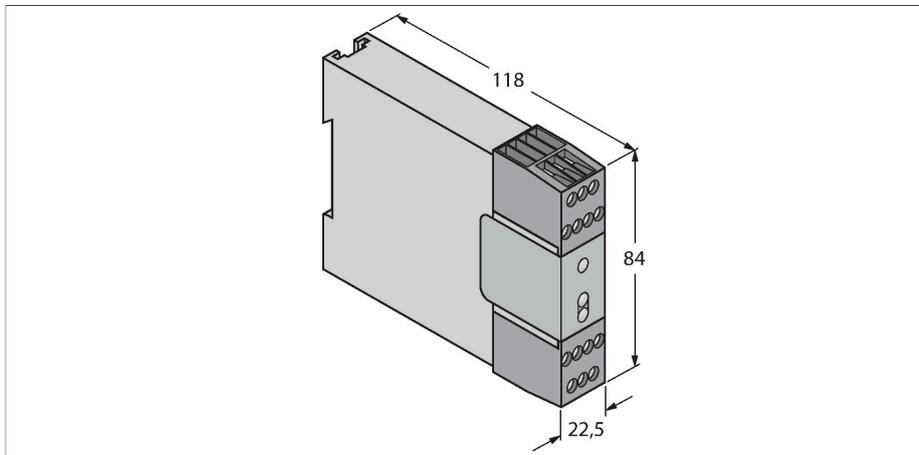

Технические характеристики

Тип	AT-FM-10K
ID №	3060698
Функция	Safety relay
Рабочее напряжение	21...28 В =
Рабочее напряжение	24 В AC
Выходная функция	2 НО контакта
Время отклика типовое	< 35 мс
Конструкция	Клеммная коробка
Размеры	118 x 22.5 x 84 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Электрическое подключение	Съемный клеммный блок, защищенный от переполюсовки, с винтовым соединением
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP20
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, зеленый
Индикация ошибки	светодиод, красн.
Средняя наработка до отказа	28 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Свойства

- кат. безопасности 4 по ISO 13849-1 (EN 954-1)
- соединение 2 оптическими элементами Duo Touch
- рабочее напряжение 24 В DC +15%
- степень защиты IP20