


M18RGXPQ


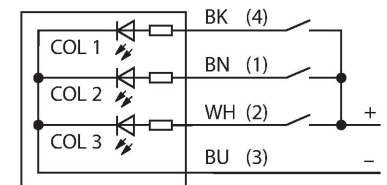
Светодиодный индикатор – маяк



Свойства

- Светодиод
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Красный (цвет 1) / Зеленый (цвет 2)
- Вилка M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения



Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикатора.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.



Технические характеристики

Тип	M18RGXPQ
ID №	3074043
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	красн. зел.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен
Функции цвета 2	Зеленый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 mA
Макс. потребление тока на цвет	25 mA
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M18
Размеры	Ø 16.5 x 61 x 70.4 x 70.4 мм
Материал корпуса	Металл, Никелированная латунь
Window material	Термопластик, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67

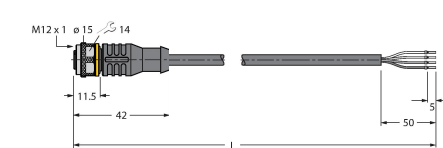
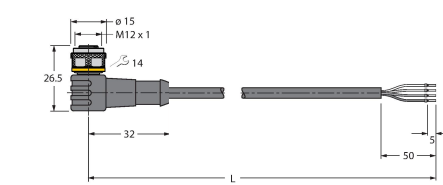
Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм		Монтажный зажим, ПБТ черн., для PICO-GUARD

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com