


K80LGRXPQ

Светодиодный индикатор

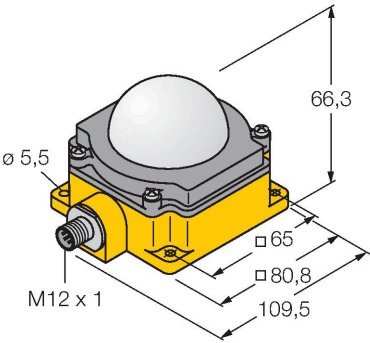


Технические характеристики

Тип	K80LGRXPQ
ID №	3079465
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K80L
Размеры	107.6 x 80.9 x 66.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Желтый
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства


- Степень защиты IP67
- Разъем "папа", M8 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 18...30 В DC
- Степень защиты IP67

Схема подключения

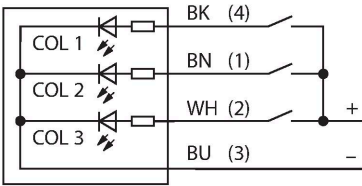



Аксессуары

SMBDX80DIN3077161

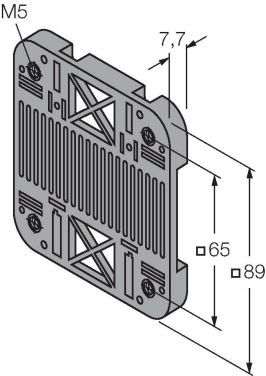

Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20... 90 °C

Аксессуары

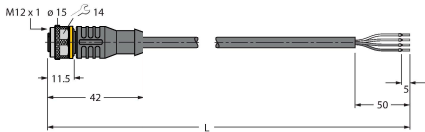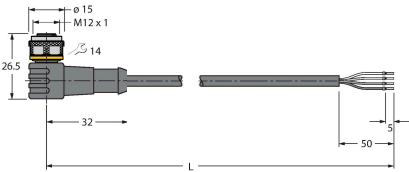Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com