


WLB32C570PB

подсветка рабочего места – линейная подсветка

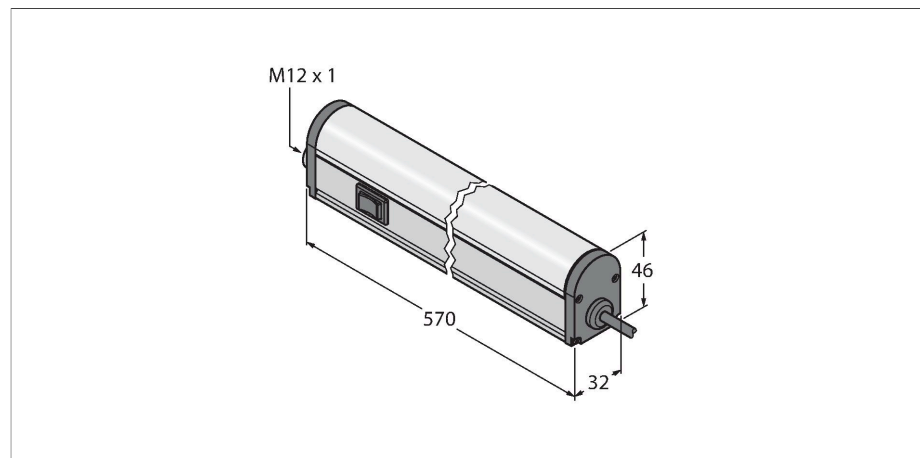



Технические характеристики

Тип	WLB32C570PB
ID №	3087486
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	1200 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 1500 lm
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 620 мА
входная мощность	14.88 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	595 x 31.9 x 46 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	2
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP50

Свойства

- Подключение в каскад с помощью гнездового разъема M12 × 1, 4-конт.
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 12...30 В пост. тока
- Световой луч: 570 мм
- Длина корпуса: 595 мм
- Цвет: белый
- Кабель, 2 м

Схема подключения



Принцип действия


Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп. Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений.

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, UL

Аксессуары


LMBWLB32	3090623
----------	---------



Technical drawing of the LMBWLB32 mounting bracket. It shows a side view with dimensions: a central hole with diameter $\varnothing 6,5$, a mounting tab with width 3, a base width of 20, a base height of 11,6, and a total length of 35,7.

Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB32MAG	3087851
-------------	---------



Technical drawing of the LMBWLB32MAG magnetic holder. It shows a side view with dimensions: a base diameter of $\varnothing 36,1$, a base height of 18,7, a top flange width of 20, and a total length of 35,6.


Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

LMBWLB32-180S	3087852
---------------	---------

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
--------------------	-----	------	--

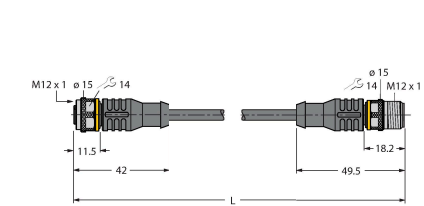

Technical drawing of the RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL cable. It shows two views of the cable connector. The left view shows a connector with dimensions: a central hole with diameter $\varnothing 15$, a mounting tab with width 14, a base width of 11,5, and a total length of 42. The right view shows a connector with dimensions: a central hole with diameter $\varnothing 15$, a mounting tab with width 14, a base width of 18,2, and a total length of 49,5. The overall length of the cable is labeled as L.

Тип: RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL

ID №: 6625206

Соединительный кабель, розетка M12, прямой, 4-конт., длина кабеля: 0,6 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com