



K30LGRBPPB2Q Светодиодный индикатор – Маячок С интегрированной кнопкой



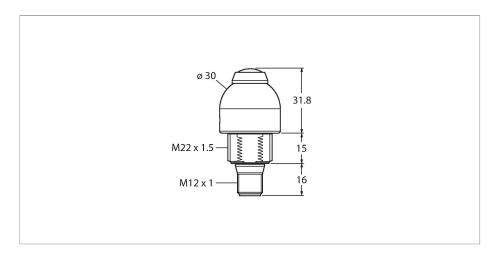


Тип	K30LGRBPPB2Q
ID №	3091840
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. син.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функция переключения	Мгновенного действия
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Синий
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	1030 B =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 mA
Макс. потребление тока на цвет	40 mA
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 MC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 62.8 x 62.8 мм
Материал корпуса	Пластмасса,РС



Свойства

- ■Кабель, 2 м
- ■Рабочее напряжение 12...30 В =
- ■Цвета: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Синий (Цвет 3)
- ■Кнопка замыкает сухие контакты 1 (белый) и 5 (серый)
- ■M12 x 1, вилка, 8-контактн.
- ■Рабочее напряжение 10...30 B =

Схема подключения






Технические характеристики

	Термопластичный материал,Саt6₄ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, М12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	626 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

Аксессуары

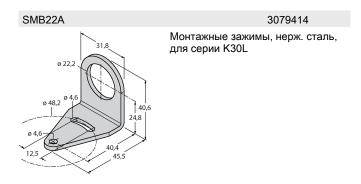

Аксессуары

