


WLB92ZC1100PBQM

подсветка рабочего места – Динейная подсветка

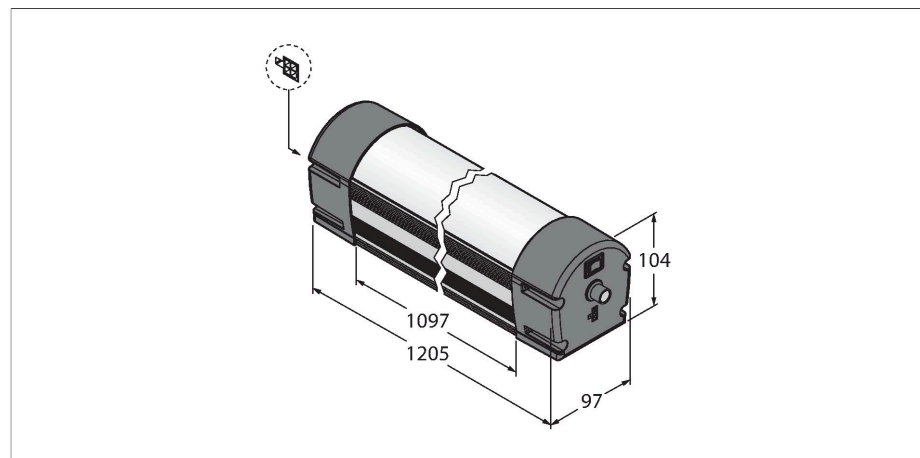

Свойства

- Световой луч: 550 мм
- Рабочее напряжение: 24 В = (± 10%)
- Класс защиты: IP50
- Цвет: белый
- Вилка M12 x 1
- Встроенный переключатель вкл./выкл.
- Встроенный поворотный регулятор для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%)

Принцип действия


Многофункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92 LED получает питание от источника 24 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом. Включение и выключение подсветки осуществляется с помощью рычажного переключателя, а регулирование яркости от 0 до 100% — посредством поворотного регулятора. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флюоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.

Технические характеристики

Тип	WLB92ZC1100PBQM
ID №	3093269
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 К
Световой поток люмен	6500 lm
с регулировкой	Потенциометр
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 7150 lm
Рабочее напряжение	100...277 В AC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1220 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40...+45 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE


Аксессуары

LMBWLB923093567




Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP3093568




Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK53093569

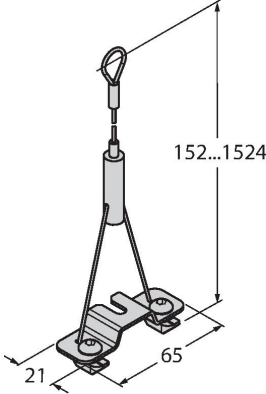


Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S3093570

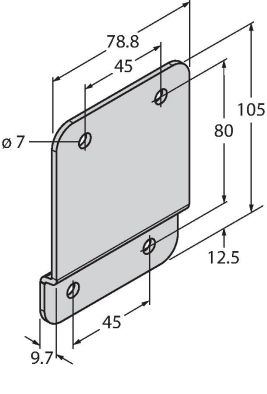



Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS3093571



Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально