


BI2U-EG08-AN6X-V1131

Индуктивный датчик – Увеличенное расстояние переключения



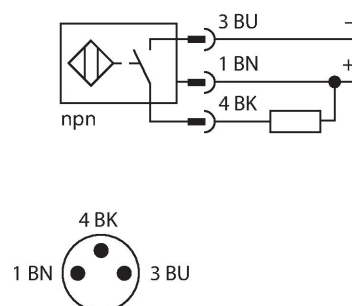
Свойства

- Цилиндр с резьбой, M8 x 1
- Нерж. сталь, 1.4427 SO
- Коэффициент редукции 1 для всех металлов
- Степень защиты IP68
- Нечувствительность к внешним магнитным полям
- Большое расстояние срабатывания
- Высокая частота переключения
- Возможен уплотненный монтаж
- 3-проводной DC, 10...30 В DC
- нормально открытый npn-выход
- разъем M8 x 1

Технические характеристики

Тип	BI2U-EG08-AN6X-V1131
ID №	4602036
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	2 мм
Условия монтажа	Заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10$ %
	$\leq \pm 20$ %, ≤ -25 °C, $\geq +70$ °C
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 mA
Ток холостого хода	15 mA
Остаточный ток	≤ 0.1 mA
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_o	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, NPN
DC полевая стабильность	200 мТл
АС полевая стабильность	200 мТл _{ss}
Класс защиты	☐
Частота переключения	1 кГц

Схема подключения



Принцип действия


Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики urfox+ имеют существенные преимущества благодаря их запатентованной мультиточечной системе. Оптимальные дистанции срабатывания обеспечивают максимальную гибкость применения, надежность и взаимозаменяемость.


Технические характеристики


Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M8 x 1
Размеры	49 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4427 SO
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30
Макс. момент затяжки корпусной гайки	5 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M8 x 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый


Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание

A technical drawing of a sensor head, which is a square plate with a central circular hole. A dimension line labeled 'T' indicates the thickness of the plate.

A technical drawing showing two views of a sensor being inserted into a panel. The top view shows the sensor head being pushed into a hole in a panel. The bottom view shows the sensor head fully seated. A dimension line labeled 'G' indicates the distance from the center of the hole to the edge of the panel.

A technical drawing showing a sensor mounted in a panel. The sensor is a rectangular plate with two circular holes. The panel is a rectangular plate. Dimensions are indicated: 'D' is the distance between the centers of the two holes, 'S' is the distance from the center of a hole to the edge of the panel, and 'W' is the width of the panel.

A technical drawing of a threaded hole in a panel. The hole is a rectangular plate with a central circular hole. The hole is threaded, and a yellow thread insert is shown being inserted into the hole.

Расстояние D 16 мм

Расстояние W 6 мм

Расстояние T 24 мм






Расстояние S 12 мм

Расстояние G 12 мм

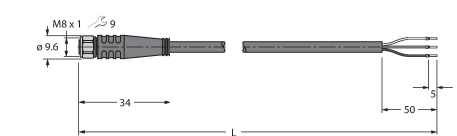
Диаметр активной области В Ø 8 мм

Все датчики с монтажом заподлицо серии uproх+ в резьбовых цилиндрических корпусах допускают утапливаемый монтаж. Безопасная эксплуатация гарантируется при вкручивании датчика на глубину половины витка резьбы.

Аксессуары

QM-08	6945100		Зажим для быстрого монтажа со стопором; материал: хромированная латунь, внешняя резьба M12 x 1. прим.: Расстояние срабатывания датчиков приближения может сокращаться при использовании зажимов для быстрого монтажа.
BST-08B	6947210		Монтажный зажим для цилиндрических резьбовых датчиков, с упором; материал: PA6
MW-08	6945008		Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)
BSS-08	6901322		Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен
MBS80	69479		Монтажный зажим для цилиндрических гладких датчиков; материал монтажного блока: Анодированный алюминий

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	PKGV3M-2/TEL	6625385	Соединительный кабель, розетка M8, прямая, 3-конт., соединительная гайка из нерж ст. длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com