


FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M

Мониторинг потока – погружного типа с оценочной электроникой

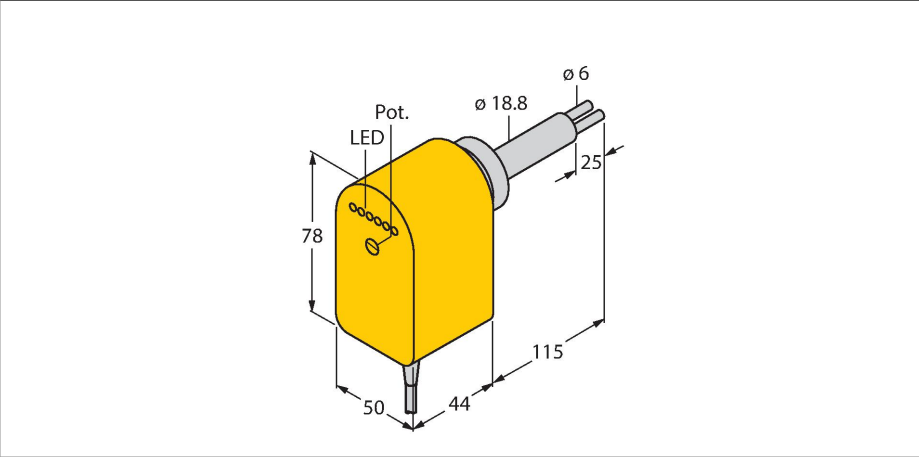


Технические характеристики

ID №	6870725
Тип	FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M
Условия монтажа	Погружной датчик
Рабочий диапазон расхода воздуха [м/с]	0.5...30 м/с
Время готовности	10...60 с
Время включения	2...30 с
Время выключения	5...30 с
Температурный градиент	≤ 20 К/мин
Температура среды	-20...+80 °C
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	19.2...28.8 В =
Потребление тока	≤ 80 мА
Выходная функция	Релейный выход, Дополнительный контакт
Номинальный рабочий ток	4 А
Защита от короткого замыкания	нет
Переменное напряжение переключения	250 В AC
Постоянное напряжение переключения	60 В DC
Макс. емкость переключения при переменном токе	1000 ВА
Макс. коммутационная способность постоянного тока	60 Вт
Степень защиты	IP68
Механические характеристики	
Конструкция	Погружение
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF30-V0

Свойства

- Датчик для газовой среды
- Калориметрический принцип
- Настройка потенциометром
- Длина сенсора 115 мм
- 5-х проводной DC, 19,2...28,8 В DC
- Перекидной контакт, выход реле
- Устройство с кабелем

Схема подключения



Принцип действия

Работа датчиков контроля потока погружного типа основана на термодинамическом принципе. Измерительная проба нагревается на несколько °C выше относительно среды потока. При движении жидкости вдоль пробы, теплота, сгенерированная в пробе, отводится от датчика. Результирующая температура измеряется и сравнивается с температурой среды. Состояние потока каждой среды может быть получено путем оценки разницы температур. Неизнашиваемые датчики контроля потока TURCK надежно контролируют потоки газов и жидкостей.

Технические характеристики

Материал датчика	нерж. сталь, 1.4305 (AISI 303)
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	6 м
Поперечное сечение проводника	5x0.5 мм ²
Устойчивость к давлению	3 бар
Подключение к процессу	G 1", внутренняя резьба, DIN 3852
Индикация состояния переключения	светодиодная цепочка, зеленый / желтый / красный
Индикатор состояния потока	Светодиодная цепочка
Индикация "Установленное значение не достигнуто"	СветодиодКрасный
Индикация "Установленное значение достигнуто"	СветодиодЖелтый
Индикация "Установленное значение превышено"	4 светодиодаЗеленый