


B4131-0/13.5

Круглый соединитель 7/8" – Розетка, прямая, под индивидуальные требования

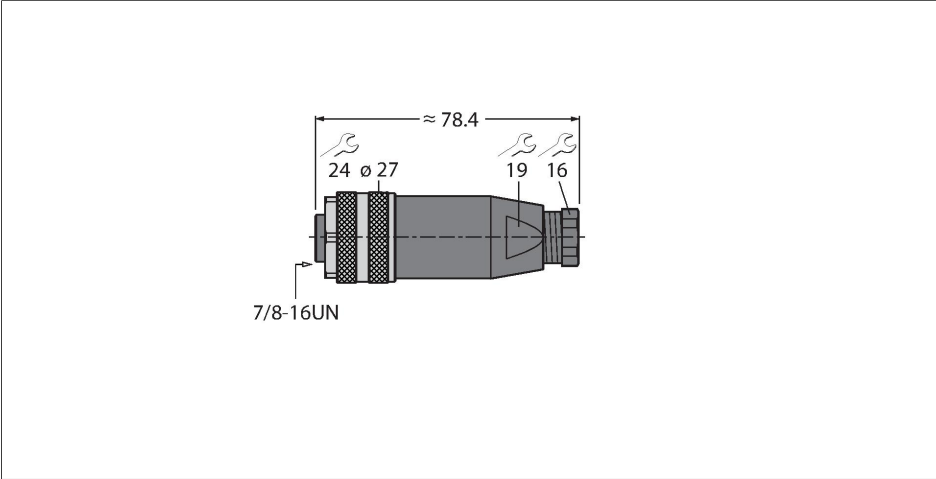

Технические характеристики

Тип	B4131-0/13.5
Идент. №	6904720
Разъем А	Разборный гнездовой разъем, 7/8", Прямой
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT UL94-V0, Черный
Ручка	Пластмасса, PBT(UL 94 V0), Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG13.5
Внешний диаметр кабеля	мин. 10 мм...12 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 В
Ток	12 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+85 °C

Характеристики



- Металлическая соединительная гайка
- Маслостойкость
- Сертификат UL
- Винтовые клеммы
- 3-контакт.
- PG13.5 резьба
- Пучок кабеля 10.0...12 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Сертификаты

UL
