


B4131-0/11  
Питание, 7/8"  
Гнездовой разъем 7/8", прямой

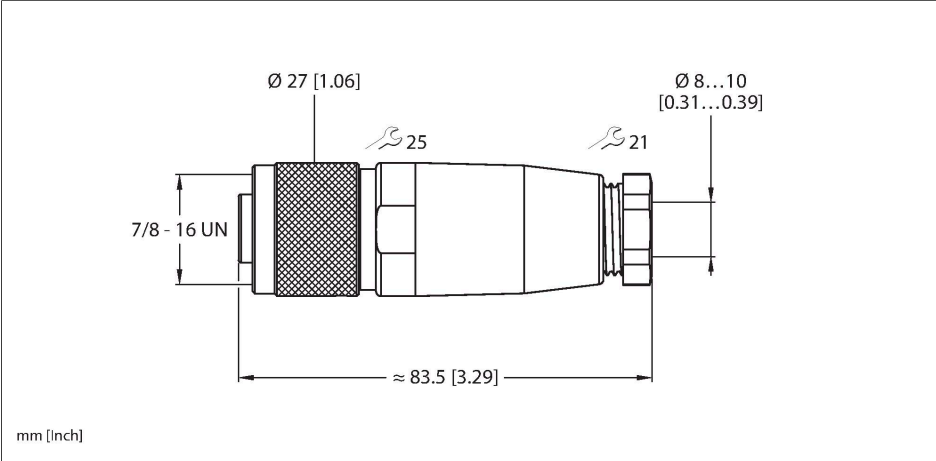

Технические характеристики


|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип                                                 | B4131-0/11                           |
| ID №                                                | 6914511                              |
| Разъем А                                            | Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой |
| Кол-во контактов                                    | 3                                    |
| Контакты                                            | Металл, CuZn, Позолоченные           |
| Подложка контактов                                  | Пластмасса, TPU, Черный              |
| Ручка                                               | Пластмасса, PA, Черный               |
| Соединительная гайка/винт                           | Алюминий, Al, Анодированный          |
| Уплотнитель                                         | Пластмасса, NBR                      |
| Резьбовое уплотнение                                | пластмасса, NBR                      |
| Резьбовое уплотнение                                | PG11                                 |
| Внешний диаметр кабеля                              | 8 мм...10 мм                         |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.34...1.5 мм²                       |
| Тип соединения                                      | Соединение под винт/под зажим        |
| Механический срок службы                            | > 100 Циклы коммутации               |
| Степень загрязненности                              | 3                                    |
| Класс защиты                                        | IP67, Только в затянутом состоянии   |
| Электрические характеристики +20 °C                 |                                      |
| Номинальное напряжение                              | 250 В                                |
| Ток                                                 | 12 А                                 |
| прямое сопротивление                                | ≤ 5 мОм                              |
| Механические и химические свойства                  |                                      |
| в состоянии покоя                                   | -40 °C...+90 °C                      |

Характеристики



- Винтовое клеммное соединение
- 3-контакт.
- PG11 резьба
- Диаметр кабеля 8.0...10.0 мм

Назначение контактов



## Технические характеристики

в движении.....

-40 °C...+90 °C

---