


Аксессуары для систем Fieldbus


Штекерный разъем 7/8", прямой

BSV4140-0/11





- Для использования в сетях PROFIBUS-PA и FOUNDATION Fieldbus
- Винтовая клемма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали
- 4-контакт.
- Резьба PG11
- Кабельный ввод 8,0...10,0 мм

Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION fieldbus

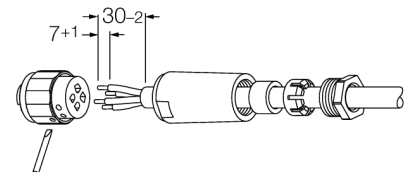

Тип	BSV4140-0/11
ID №	6914565
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, ТПУ, Черный
Ручка	Пластмасса, РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, 1.4404, Пассивированный
Резьбовое уплотнение	PG11
Внешний диаметр кабеля	8мм...10 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67

Сетевой протокол

PROFIBUS-PA

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	9АА
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-40°C...+90°C
в движении.....	-40°C...+90°C