




2-направленные разветвители T-разветвитель без кабеля RSM-2RKM50



- 7/8", T-разветвитель
- 5-контакт.
- 1 × штыревой разъем
- 2 × гнездовых разъема



схема

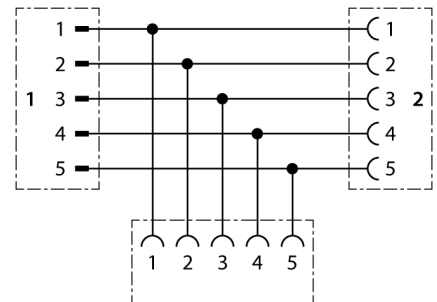

| | |
|--|--|
| Тип | RSM-2RKM50 |
| ID № | 6914950 |
| Соединительная коробка вводов/выводов | T-разветвитель |
| Корпус | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК) |
| Разъем А | Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, А-Кодировка |
| Кол-во контактов | 5 |
| Подложка контактов | Пластмасса, TPU, Черный |
| Соединительная гайка/винт | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, Только в затянутом состоянии |
| Разъем В | 2 гнездовых разъема, 7/8"-16 UN, А-Кодировка |
| Кол-во контактов | 4 pins |
| Подложка контактов | Пластмасса, TPU, Желтый |
| Соединительная гайка / крепежный винт | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, Только в стянутом состоянии |
| Сетевой протокол | DeviceNet |
| Электрические характеристики +20 °С | |
| Номинальное напряжение | 250ВВ |
| Ток | 9АА |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁹ Ом |
| прямое сопротивление | ≤ 5 МОм |
| В состоянии покоя | -30°С...+90°С |
| в движении..... | -40°С...+80°С |