


EC-FSFDE12-P/16

– фланцевый соединитель вилка, печатные контакты, монтаж сзади




Характеристики

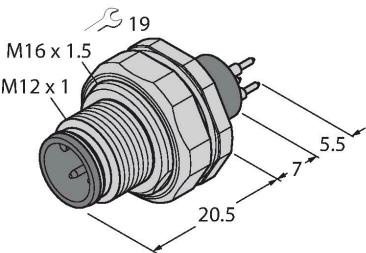

- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- С задним монтажом
- Соединено через контакты под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EC-FSFDE12-P/16
ID №	6934593
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	12
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Печатный контакт
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Сертификаты	CE