


EC-FSD12-0.5/16

– фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж




Характеристики

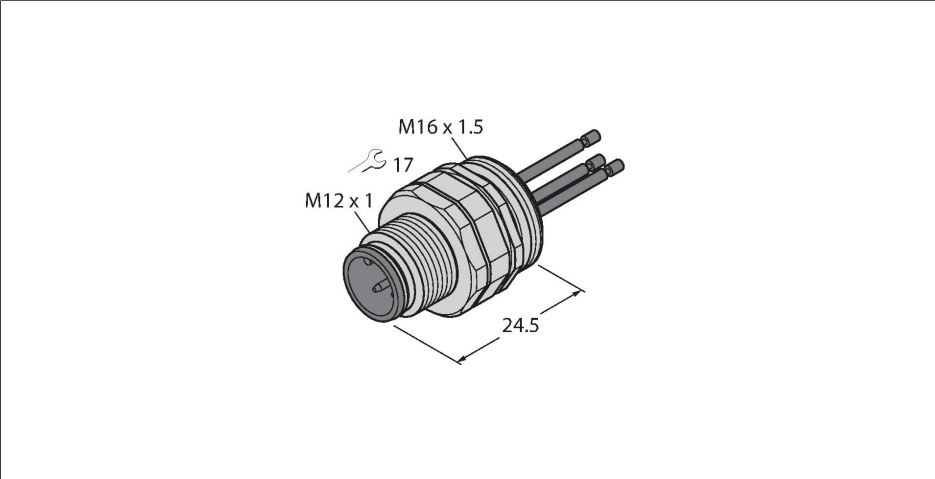

- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EC-FSD12-0.5/16
ID №	6934627
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	12
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	12 x 0.14 мм²
Цвета проводов	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
-------------------	-----------------

Сертификаты	CE
-------------	----