


ВК4-0
Разборный штекерный разъем
Гнездовой разъем M16 × 0,75, прямой

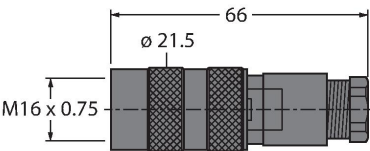

Технические характеристики

Тип	ВК4-0
ID №	6934727
Разъем А	Гнездовой разъем, M16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Бронза, CuSn, Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT UL94-V0, Черный
Ручка	РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм²
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	1
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+95 °C

Характеристики



- Под пайку
- 4-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Назначение контактов

