


BS16-0

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M16 × 0,75, прямой

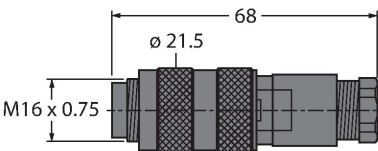

Технические характеристики

Тип	BS16-0
ID №	6934744
Разъем A	Штекерный разъем, M16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	16
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT UL94-V0, Черный
Ручка	РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25 мм ²
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	1
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	3 А
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	

Характеристики



- Под пайку
- 16-конт.
- Ввинчиваемая резьба PG9
- Проходной разъем для кабеля 6,0...8,0 мм

Назначение контактов

