


# PFKS3-0.5

– фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж

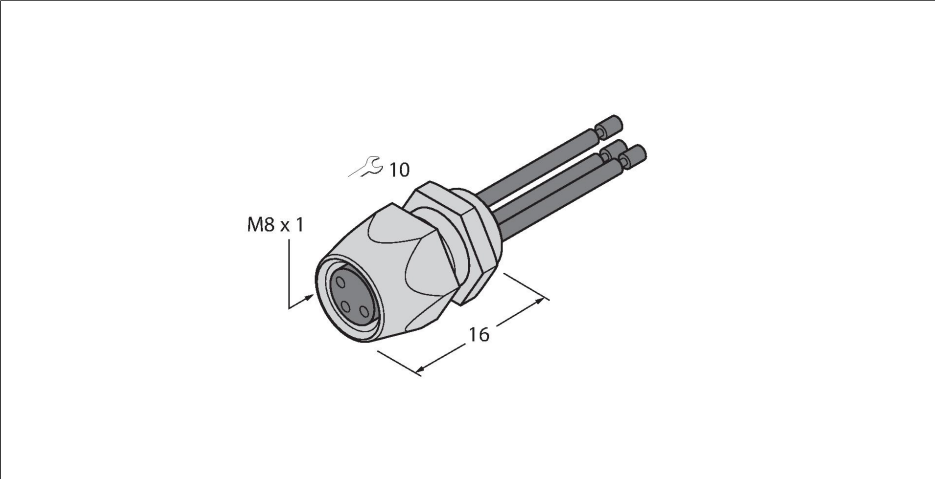

### Технические характеристики


|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип                                     | PFKS3-0.5                                     |
| ID №                                    | 6935710                                       |
| Разъем А                                | Гнездовой разъем, М8 × 1, Прямой, А-Кодировка |
| Кол-во контактов                        | 3                                             |
| Контакты                                | Латунь, CuZn, Позолоченные                    |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, РА, Черный                        |
| Уплотнитель                             | Пластмасса, FPM/FKM                           |
| Фланцевый корпус                        | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием           |
| Тип монтажа                             | Монтаж на передней панели                     |
| Резьбовое уплотнение                    | пластмасса, NBR                               |
| Резьбовое уплотнение                    | М8 × 0,5                                      |
| Тип соединения                          | Проводное соединение                          |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                        |
| Степень загрязненности                  | 3                                             |
| Класс защиты                            | IP67, (привинчены друг к другу)               |
| Длина кабеля                            | 0.5 м                                         |
| Изоляция жил                            | PVC (ПВХ)                                     |
| Поперечное сечение проводника           | 3 x 0.25 мм²                                  |
| Расположение жил в многожильном проводе | 14 x 0.15 мм                                  |
| Цвета проводов                          | BN, BU, BK                                    |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                               |
| Номинальное напряжение                  | 60 В                                          |
| Ток                                     | 4 А                                           |

### Характеристики





- Прочный, готовый круглый разъем
- Степень защиты: IP67
- Со жгутом проводов 0,5 м
- Также доступен со жгутами проводов другой длины

### Назначение контактов



### Главная схема подключения

Схема подключения

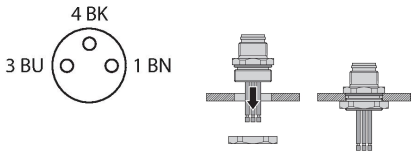

## Технические характеристики

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| сопротивление изоляции             | $\geq 10^8 \text{ Ом}$                |
| прямое сопротивление               | $\leq 5 \text{ МОм}$                  |
| Механические и химические свойства |                                       |
| в состоянии покоя                  | $-30 \text{ °C} \dots +90 \text{ °C}$ |
| Сертификаты                        | CE                                    |