


PFKS3-1.5

– фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж

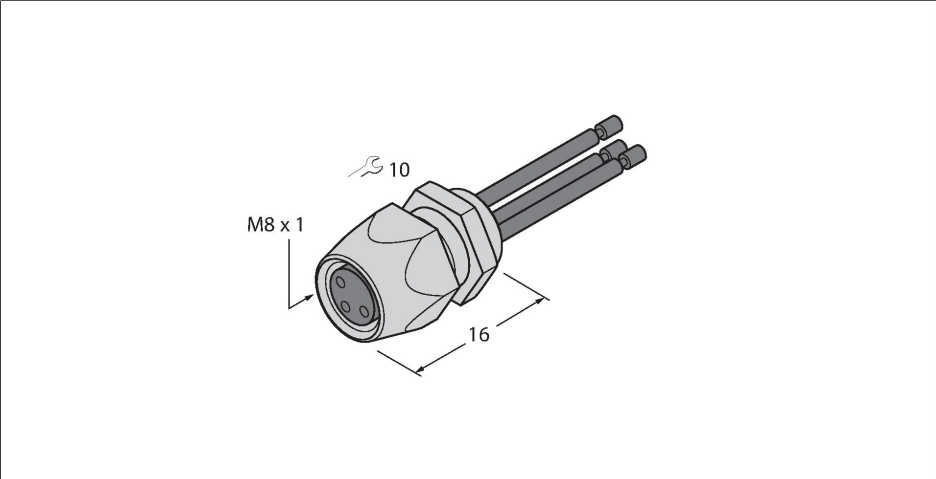

Технические характеристики


Тип	PFKS3-1.5
ID №	6935759
Разъем А	Гнездовой разъем, M8 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M8 × 0,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	1.5 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	3 x 0.25 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	14 x 0.15 мм
Цвета проводов	BN, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А

Характеристики





- Прочный, готовый круглый разъем
- Степень защиты: IP67
- Жгут проводов 1,5 м
- Также доступен со жгутами проводов другой длины

Назначение контактов



Главная схема подключения
Схема подключения

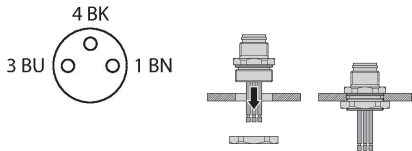

Технические характеристики

сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \text{ Ом}$
прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ МОм}$
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	$-30 \text{ °C} \dots +90 \text{ °C}$
Сертификаты	CE