



Кабель питания, ПУР

Соединительный кабель

RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

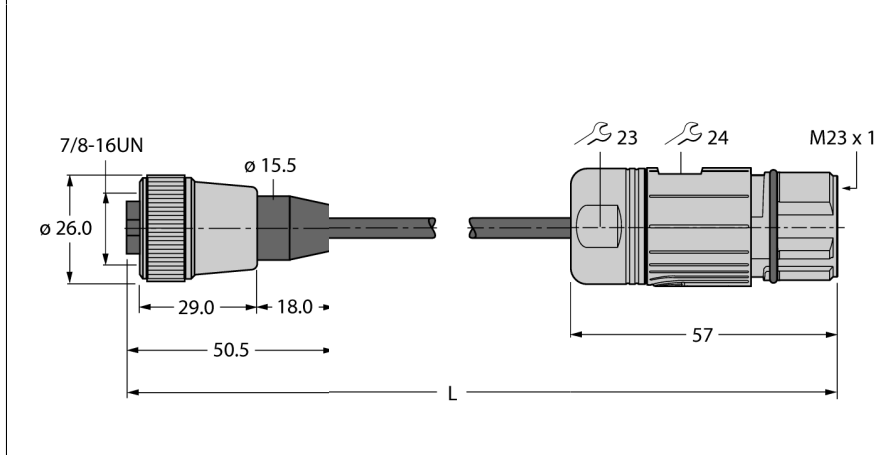

- Кабель питания: 5 × 1,5 мм²
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 8,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Штекерный разъем M23 × 1, прямой, герметичный, 17-контактн.
- Прямая розетка 7/8"
- Длина кабеля: 0,2 м



Тип	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
ID №	6936022

Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, ТПУ, Черный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3

схема

1	BN	2
2	BU	1
3	GNYE	5
4	BN	4
5	WH	3

Разъем В	Штекерный разъем, M23 × 1, Прямой
Кол-во контактов	17 pins
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT, Белый
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, Только в стянутом состоянии
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3

Диаметр кабеля	Ø 8.5мм ±0.30
Длина кабеля	0.2 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Серый
Экран	нет
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
Поперечное сечение проводника	5 x 1.5
Расположение жил в многожильном проводе	84 x 0.15
Номинальный ток	12 A
DC сопротивление	13.3 Ω

Номинальное напряжение	125 В
в состоянии покоя	-40...+90°C
в движении.....	0...+90°C
Для использования в тяговых цепях	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
Без галогенов	да
Ток	7 A