


BI20R-W30-DAP6X-H1141


Endüktif sensör – halka sensör

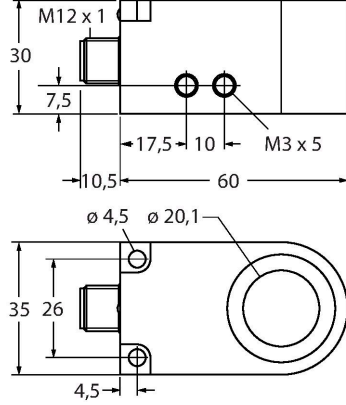

Özellikler

- Dikdörtgen, 30 mm yükseklik
- Plastik, PA12-GF30
- Darbe süresi 100 ms
- Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandı
- 3 telli DC, 10...30 VDC
- Dinamik çıkış davranışı
- NA kontak, PNP çıkış
- M12 x 1 erkek konektör

Kablo bağlantı şeması




Teknik Veriler

Tip	BI20R-W30-DAP6X-H1141
Tanıt. no.	14042
Genel veriler	
İç halka çapı D	20.1 mm
Çelik bilya çapı (DIN 5401)	≥ 4 mm
Fly-by speed	0.1...50 m/s
darbe sonu	≥ 5 ms
Darbe süresi	100 ms ±%20
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Dalgalanma U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
DC nominal çalışma akımı I _o	≤ 200 mA
Yüksüz akım	≤ 10 mA
Artık akım	≤ 0.1 mA
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet/Döngüsel
I _o 'de gerilim düşüşü	≤ 2.5 V
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/Eksiksiz
Çıkış işlevi	3 telli, NA kontak, PNP
Anahtarlama frekansı	0.008 kHz
Mekanik veriler	
Tasarım	Halka sensör, W30
Boyutlar	60 x 35 x 30 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PA12-GF30
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Coil body	plastik, POM

İşlevsel prensip

Endüktif sensörler metal nesneleri temassız ve aşınmasız olarak tespit ederler. Bu amaçla hedef ile etkileşen yüksek frekanslı bir elektromanyetik AC alan kullanılmaktadır. Endüktif halka sensörleri bu alanı bir LC rezonans devresi üzerinden oluştururlar. Hedef bobin çekirdeği olarak davranır.

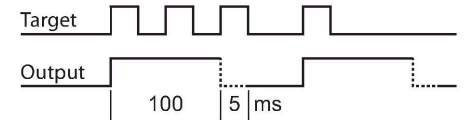

Teknik Veriler

Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	2283 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Anahtarlama durumu	LED, Sarı

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

The image shows three yellow sensor components. The top component is shown from a side perspective with dimension 'S' indicating its height. The middle component is shown from a front perspective with dimension 'W' indicating its width. The bottom component is shown from a front perspective with dimension 'D' indicating its depth. A dimension 'G' is also shown on the left side, indicating the distance between the components.


Mesafe D	120 mm
Mesafe W	120 mm
Mesafe S	20 mm
Mesafe G	120 mm

Aksesuarlar

BS-BI20R-W30

6900401

Boru veya tüp üzerine doğrudan montaj için halka sensör montaj kelepçesi; 19...20 mm kenetleme aralığı; malzeme: POM



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı