



# LED gösterge uyarı ışığı S18LGXXPT



- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M18x1
- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- UV dirençli malzemeler
- LED rengi başına akım tüketimi: maks. 25 mA
- Monokrom: Yeşil (COL 1)
- Vida terminal bağlantısı
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

## Kablo Bağlantı Şeması

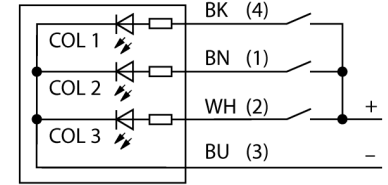

## İşlevsel prensip

Dayanıklı IP67/IP69K dereceli tasarımıdaki bu LED uyarı ışıkları, kapalı ve açık alanlara uygundur. Plastik gövdeler UV dirençlidir. Işık yayan yüzey, kurulum yüzeyine göre 180°'lik bir açıdan görünür. Benzersiz gri olmayan durum, güneş ışığında dahi iyi bir tanımlamaya olanak tanır. Bağlantıya bağlı olarak giriş sinyali süresince üç LED renginden biri açıktır.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | S18LGXXPT                  |
| <b>İdent no.</b>                | 3031602                    |
| <b>Purpose</b>                  | LED gösterge ışığı         |
| <b>İşlev</b>                    | spot lamba                 |
| <b>Cascadable</b>               | hayır                      |
| <b>Tasarım</b>                  | Silindirik, dışlı          |
| <b>Konektör ataması</b>         | S18L                       |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Plastik, PC, Siyah         |
| <b>Window material</b>          | Polikarbonat, diffuse      |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP67 / IP69K               |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -40...+50 °C               |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, UL listeli             |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 10...30 VDC                |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 25 mA                    |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>       | < 1 msn                    |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Vidalı terminal bağlantısı |
| <b>Işık tipi</b>                | yeşil                      |
| <b>Dimmable</b>                 | hayır                      |