

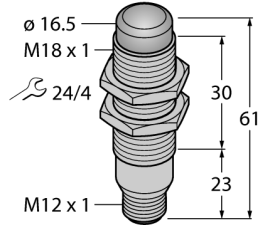


LED gösterge uyarı ışığı M18GRY2PQ

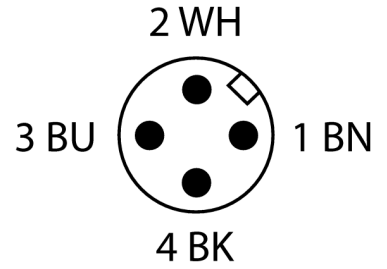

- LED
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M18x1
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- M12 x 1 erkek
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Yanıp sönme veya değişme
- Yanıp sönme fonksiyonu terminal programlamayla ayarlanabilir

Kablo Bağlantı Şeması

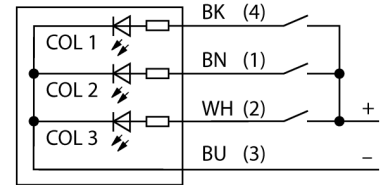

İşlevsel prensip

Çok renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler

5 renge kadar görünüm

Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok

Montaj yok

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu	M18GRY2PQ
İdent no.	3074051
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	M18
Boyutlar	61 x 70.4 x Ø 16.5mm
Gövde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı piring
Window material	Plastic, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
M18GRY2PQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB18A	3033200	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 18 mm dişli sensörler için	
SMB1815SF	3053279	Montaj braketi, PBT siyah, PICO-GUARD noktaları için	