


LED gösterge kule ışığı TL50HBGYRAOSQP

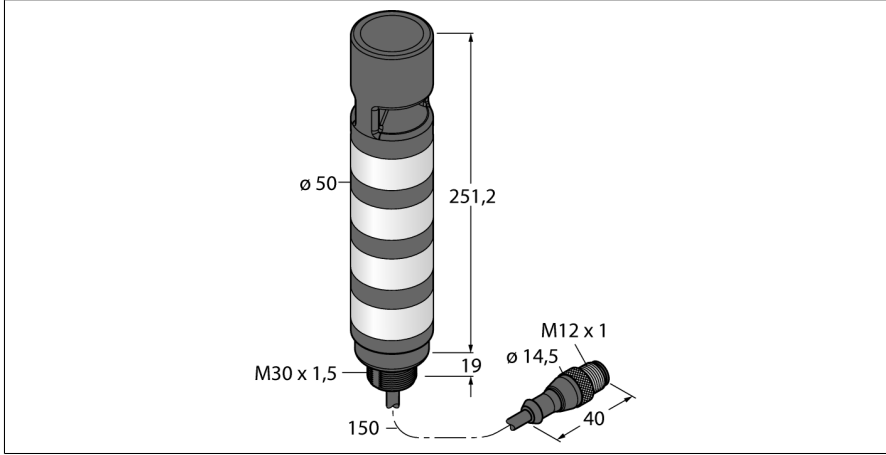

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Çok renkli: Mavi (COL 1) / Yeşil (COL 2) / Sarı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, sürekli ton maks. 99 dB


Tip kodu TL50HBGYRAOSQP
İdent no. 3074804

Purpose LED gösterge ışığı
İşlev kule ışığı
Cascadable hayır
Tasarım Dışsız silindirik
Konektör ataması TL50
Gövde malzemesi Plastik, ABS, Siyah
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu 0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
IP Derecesi IP67
Ortam sıcaklığı -20...+50 °C
Relative humidity 0...95%
Onaylar CE, UL listeli

Çalışma voltajı 18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 100 mA
Çalışma voltajı U_s ≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_a ≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi < 10 msn
Elektriksel bağlantı Konektörlü kablo, M12 x 1

Işık tipi mavi
 yeşil
 sarı
 kırmızı
Dimmable hayır
Beeper sound Sürekli ton
Volume 99 dB

Kablo Bağlantı Şeması

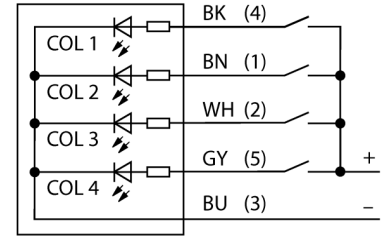

İşlevsel prensip

Yüksek parlaklığa sahip versiyonda TL50H kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 5 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B). Örnek: TL50GYRQ, baştan başa yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.