



## LED gösterge uyarı ışığı K50LGRY2PQ

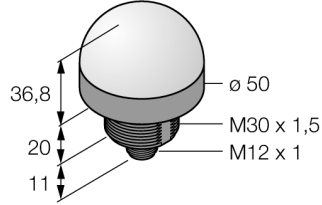

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Yanıp sönme veya değişme
- Yanıp sönme fonksiyonu terminal programlamayla ayarlanabilir

### Kablo Bağlantı Şeması

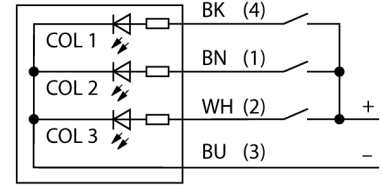

<b>Tip kodu</b>	K50LGRY2PQ
İdent no.	3075669
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	yeşil
	kırmızı
	sarı
Dimmable	hayır

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50LGRY2PQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	