



LED gösterge K80LGRY2PQ

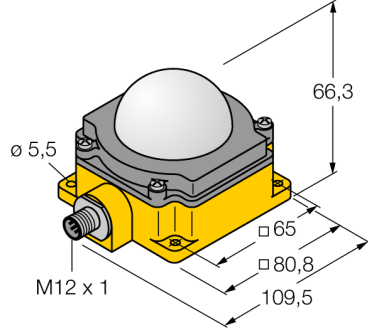

- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67
- Yanıp sönme veya değişme
- Yanıp sönme fonksiyonu terminal programlamayla ayarlanabilir

Kablo Bağlantı Şeması

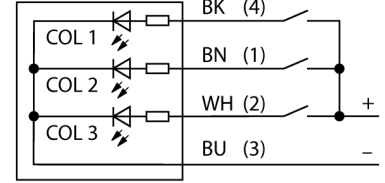

Tip kodu	K80LGRY2PQ
İdent no.	3076847
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	K80L
Boyutlar	107.6 x 80.9 x 66.7mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	18...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
	sarı
Dimmable	hayır

LED gösterge
K80LGRY2PQ**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	