



LED gösterge sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K80LGRA2YPQ

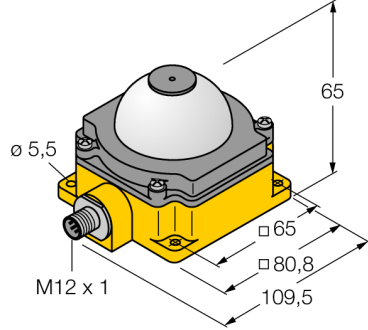

- LED, çok yönlü görünür
- Darbeli sinyal: 75 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Koruma sınıfı IP50
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

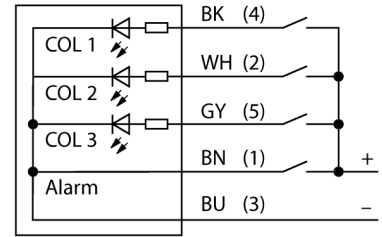

Tip kodu	K80LGRA2YPQ
İdent no.	3078096
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	K80L
Boyutlar	136.6 x 80.9 x 66.7mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Darbeli
Volume	75 dB

**LED gösterge
sesli sinyali bulunan uyarı ışığı
K80LGRA2YPQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	