



LED gösterge kule ışığı TL50RQP

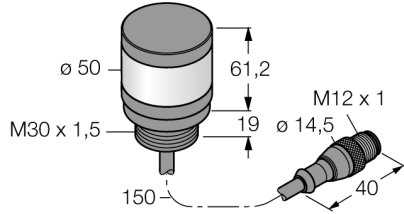

- Siyah plastik gövde
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

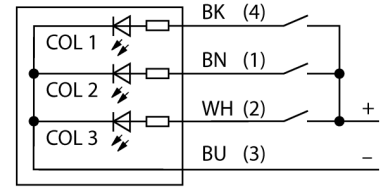

İşlevsel prensip

Tek-renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklı ve düşük maliyetli çok katmanlı görünüm, basit montaj.

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durum görünümü için aydınlatılmış bölümler.

5 renge kadar görünüm.



Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok

Montaj yok.

Kablo bağlantı şeması bir pnp tel konfigürasyonunu gösterir.

Tip kodu	TL50RQP
İdent no.	3083226
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Çalışma voltajı U _s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U _s	≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
kule ışığı
TL50RQP****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	