



LED gösterge kule ışığı Sesli uyarıcı, darbeli TL50BLZR2ALS3



- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP67
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Monokrom: Kırmızı (COL 1), yanıp sönen
- Çalışma gerilimi: 85...264 VAC
- Çağrı cihazı: Contalı, darbeli ton maks. 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

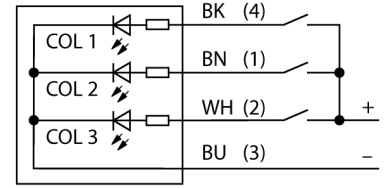

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Farklı renkteki dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu, uyarı ışığında düzenlendikleriyle aynı sırada, alttan üste doğru 5 rengi, mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyazı (W) gösterir. Örnek: TL50GYRQ.

Tip kodu	TL50BLZR2ALS3
İdent no.	3088376
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik
Konektör ataması	TL50BLZ
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajıU_a	≥ 85 VAC
Çalışma voltajıU _a	≤ 264 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 70 mA
Tipik yanıt süresi	< 500 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	Yanıp sönen kırmızı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Darbeli
Volume	94 dB