



Bus termination resistor RSSW45-PDP-TR

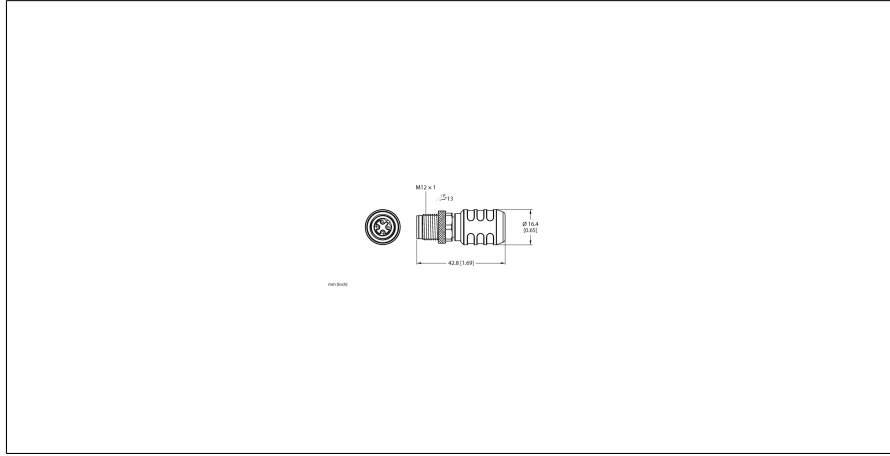

- M12 × 1 erkek konektör, 4 pimli, B kodlu
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68 (birbirine vidalanmış)



Tip	RSSW45-PDP-TR
Tanit. no.	6601590
Konektör A	
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Mor
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60V
Akım	4AA
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-30...+90°C

