


FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5

Sahada montajı yapılabilir konektör – Sub-D konektörü Erkek konektör, açılı

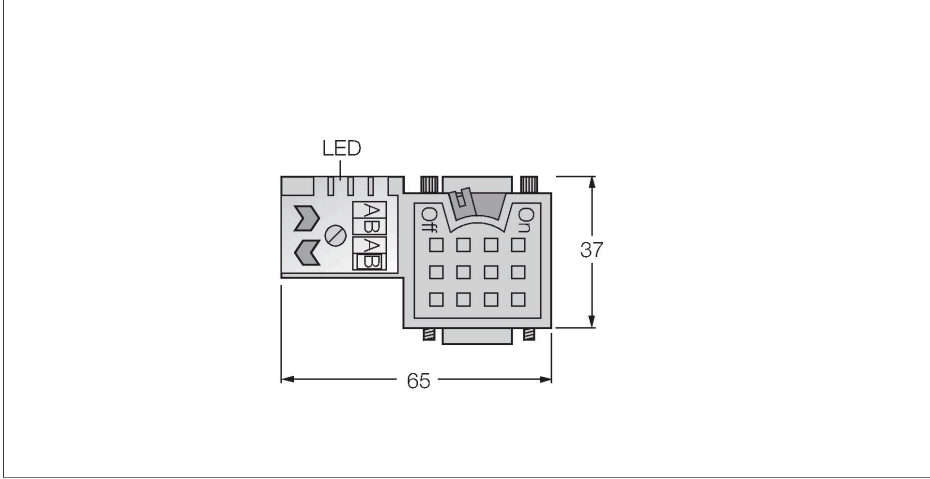

Teknik Veriler

Tip	FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
Tanıt. no.	6604220
Konektör A	Erkek, D-Sub, Açılı
Pim sayısı	9
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn
External diameter of the cable	6...8 mm
Connection mode	Insulation displacement terminal
Mekanik ömür	> 200 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	1
Koruma tipi	IP20
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Koruma	evet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	12 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-20...+75 °C
Onaylar	UL CE

Özellikler

- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- 12 Mbps'ye kadar saat oranları için entegre kontrol cihazı
- Veri yolu kablo işlevleri için entegre LED'ler
- PG teşhis soketi, entegre
- Etkinleştirilebilir sonlandırma direnci
- 90° kablo çıkışı
- Korunabilir
- Metal gövde
- IDC quick connection
- 9-pin
- Cable diameter 6.0...8.0 mm
- UL approval

Kontak ataması

1	Shield
2	RS
3	RS (Bus B)
4	RS
5	0VDC
6	5 VDC
7	RS
8	GN (Bus A)
9	RS