

CABLE 456-500M


PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket

Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR, 2 × 22 AWG
- Kılıf rengi: mor
- UL onayı
- Ucu açık
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 500 m

Kablo Kesit Alanı

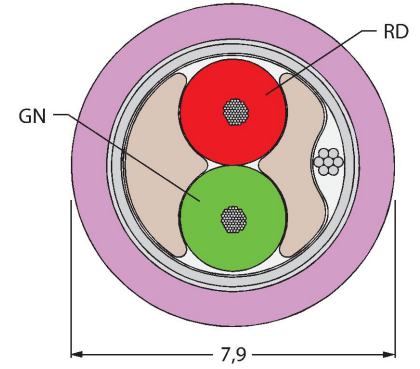

Teknik Veriler

Tip	CABLE 456-500M
Tanıt. no.	6604296
Pim sayısı	2
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP, 456
Kablo çapı	Ø 7.9 mm ±0.30
Cable length	500 m
Cable jacket	PUR, Mor
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alanı	2 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	GN, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
DC direnci (döngü)	50 Ω/km
Nom. Empedans	150 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	29.53 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır

Teknik Veriler

UV dirençli	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL CSA