


FCI-34D10A4P-ARX-H1140


Akış sensörü – Entegre işlemcisi bulunan iç hat sensörü

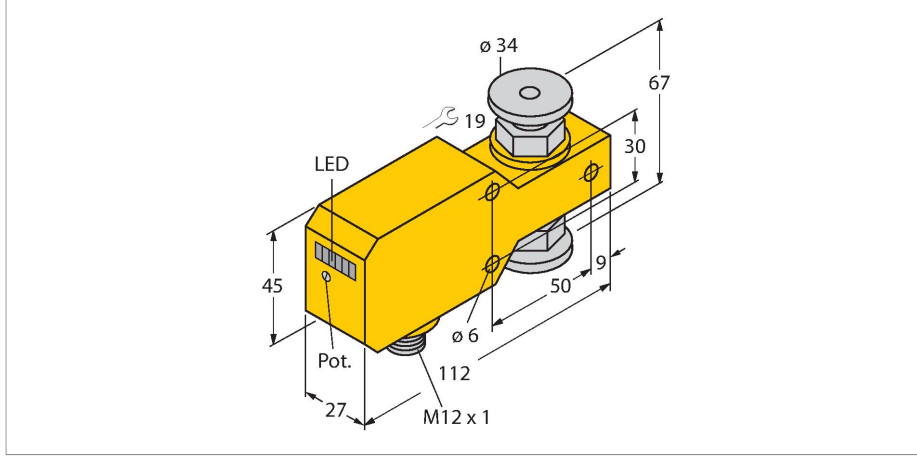

Özellikler

- Sıvı ortam için akış sensörü
- Kalorimetrik prensip
- Potansiyometre ile ayar
- LED bandı
- İşletme aralığı 0,1...6 l/dk
- Sensör, paslanmaz çelik A4 (1.4404)
- Mekanik Bağlantı: Üçlü Kelepçe
- Sıcaklık aralığı: -20...80 °C
- 4 telli DC, 21,6...26,4 VDC
- NA kontak, röle çıkışı
- Takılabilir cihaz, M12 x 1

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

İç hat sensörlerinin fonksiyonu, termodinamik prensibine dayanmaktadır. Isı, bir ölçüm tüpü içinde üretilir ve akan ortam tarafından absorbe edilir. Böylece aktarılan ısı kaybı, akış hızının bir ölçümü olur. TURCK'un aşınmaz akış sensörleri, gaz ve sıvı ortam akışını güvenilir bir şekilde izler. Düşük basınç düşüşü ve akış hızı değişikliklerine hızlı yanıt verme, bu cihazların olağanüstü özellikleridir.

Teknik Veriler

Tanıt. no.	6870628
Tip	FCI-34D10A4P-ARX-H1140
Montaj koşulları	İç hat sensörü
Flow operating range	0.1...6 l/dk
Bekleme süresi	5...15 sn
Açma süresi	0,5...1 sn
Kapatma süresi	0,5...1 sn
Sıcaklık gradyanı	≤ 400 K/dk
Ortam sıcaklığı	-20...+80 °C
Ortam sıcaklığı	0...+60 °C
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	21.6...26.4 VDC
Akım tüketimi	≤ 50 mA
Çıkış işlevi	Röle çıkışı, NA kontak
Nominal çalışma akımı	1 A
Kısa devre koruması	hayır
Ters kutup koruması	evet
AC anahtarlama voltajı	30 VAC
DC anahtarlama voltajı	36 VDC
IP Derecesi	IP67
Mekanik veriler	
Tasarım	İç hat
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Gövde somunu maks. sıkma torku	30 Nm
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Basınç dayanımı	20 bar

Teknik Veriler

İşlem bağlantısı	Üçlü Kelepçe DN 10
Anahtarlama durumu	LED zinciri, Yeşil/sarı/kırmızı
Flow state display	LED zinciri
Indication: Drop below setpoint	LED Kırmızı
Indication: Setpoint reached	LED Sarı
Indication: Setpoint exceeded	4 × LED Yeşil
Testler/onaylar	