


FCS-K20-LIX


Akış sensörü – Entegre işlemcisi bulunan daldırma tipi sensör

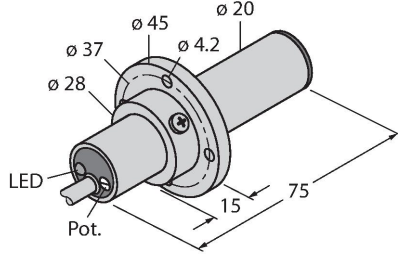

Özellikler

- Gaz ortam için akış sensörü
- Kalorimetrik prensip
- Potansiyometre ile ayar
- Montaj flanşı, plastik, dahil
- LED "güç açık" göstergesi
- Plastik sensör mahfazası
- 3 kablolu DC, 21...26 VDC
- 4...20 mA analog çıkış

Kablo bağlantı şeması




Teknik Veriler

Tanıt. no.	6870703
Tip	FCS-K20-LIX
Montaj koşulları	Daldırma sensörü
Air Operating Range	0.5...15 m/sn
Bekleme süresi	20...40 s
Ayarlama süresi	tip. 2 sn (1...20 sn)
Sıcaklık gradyanı	≤ 200 K/dk
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	19.2...28.8 VDC
Akım tüketimi	≤ 70 mA
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Akım çıkışı	4...20 mA
Load	200...500 Ω
IP Derecesi	IP67
Mekanik veriler	
Tasarım	Daldırma
Gövde malzemesi	Plastik, PBT-GF30-V0
Sensor material	plastik, PBT-GF30-V0
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Kablo uzunluğu	2 m
Çekirdek kesit alan	3 x 0.5 mm ²
Basınç dayanımı	1 bar
İşlem bağlantısı	PVC flanş (teslimata dahildir)

İşlevsel prensip

Gömme tip akış sensörlerimiz, termodinamik prensibine göre çalışır. Ölçüm probu, akış ortamına karşı birkaç °C ısıtılır. Sıvı probun üzerinden geçerken, probda üretilen ısı yayılır. Ortaya çıkan sıcaklık ölçülür ve ortam sıcaklığıyla karşılaştırılır. Her bir ortamın akış durumu, ölçülen sıcaklık farkından türetilir. TURCK'un aşınmaz akış sensörleri, gaz ve sıvı ortam akışını güvenilir bir şekilde izler.

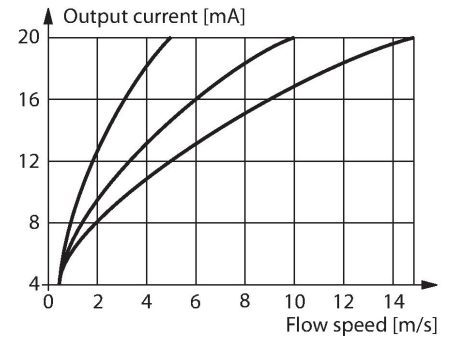

Teknik Veriler

Power on display	LED, Yeşil
Testler/onaylar	
Onaylar	cULus
UL kayıt numarası	E210608