


excom G/Ç sistemi

Çıkış modülü, analog, HART, 4-kanallı

AOH40EX

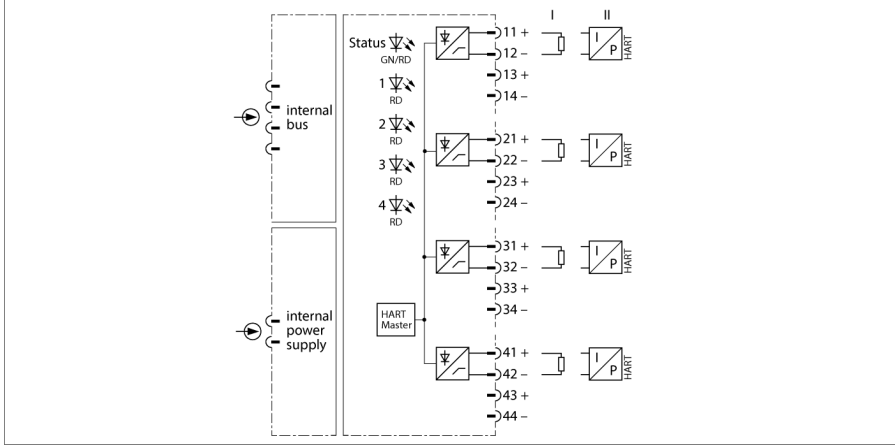

AOH40Ex çıkış modülü, kontrol valfleri veya işlem göstergeleri gibi kendinden güvenli analog aktüatörlerin bağlantısı için tasarlanmıştır.

Bu modül Ex ib IIC koruma sınıfı özelliğini taşır ve excom ile kombinasyon halinde bölge 1'e monte edilebilir. Çıkışların patlama koruma kategorisi Ex ia IIC'dir.

Çıkışlar birbirlerinden galvanik olarak ayrılmamıştır. Saha cihazlarını bağlarken, tüm çıkışların ortak bir potansiyeli paylaşmasına dikkat edilmelidir.

Modüle bağlanmış HART uyumlu aktüatörler HART kontrol birimi ile doğrudan iletişim kurar.


Çözünürlük 13 bittir, yani 0...21 mA analog değer 0 ila 8191 arasında bir sayı ile temsil edilir. Daha kolay işletim için, ana sistem 0...21000 aralığındaki bir değerde çalışır. Bu ham değer, AOH40EX tarafından 13-bitlik çözünürlüğe indirgenir.

İzleme, yedek değer vs. gibi parametreler, her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilir ve yalnızca master tarafından başlatılır.



- Analog aktüatörlerin bağlantısı için çıkış modülü
- HART verilerinin iletimi

Boyutlar



Tip	AOH40EX
Tanıt. no.	6884003
Besleme gerilimi	Modül rafı yoluyla, merkezi güç beslemesi modülü
Güç tüketimi	≤ 3 W
Galvanik yalıtım	iç veri yolu ve besleme devresine
Kanal sayısı	4
Çıkış devreleri	EN 60079-11'e uygun olarak kendinden güvenli 0/4...20 mA444
Yüksüz gerilim	16 VDC
HART empedansı	> 240 Ω
Harici yük	≤ 600 Ω
Kısa devre	< 50 Ω (yalnızca canlı sıfır ile)
Kablo kopması	> 15 V (yalnızca canlı sıfır ile)
Referans sıcaklık	25 °C
Çözünürlük	13 Bit
Doğrusallık sapması	≤ 0.1 % full scale
Sıcaklık sapması	≤ 0.005 son değerin %'si/K
Yükselme süresi/düşme süresi	≤ 50 ms (%10...90)
EMC etkisi altında maksimum ölçüm toleransı	blendajlı sinyal kablosu için ≤ %0,1 blendajsız sinyal kablosu için ≤ %1
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	IECEX PTB 12.0030
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	PTB 02 ATEX 2051
Device designation	Ex II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Cihaz işareti	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	1 × yeşil/kırmızı
Durum/ Arıza	4 × kırmızı
Gövde malzemesi	Plastik
Bağlantı modu	modül, rafa takılı
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Bağıl nem	≤ IEC 60068-2-78 uyarınca 40°C'de %93
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
EMC	EN 61326-1 uyarınca Namur NE21 uyarınca
MTTF	66 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Boyutlar	18 x 118 x 106mm
Onaylar	ATEX IECEX INMETRO KOSHA EAC Ex DNV GL BV LR KR CMI KCC CE