


# BMWS8251-8.5

Sahada montajı yapılabilir konektör  
M12 × 1 dişi konektör, açılı

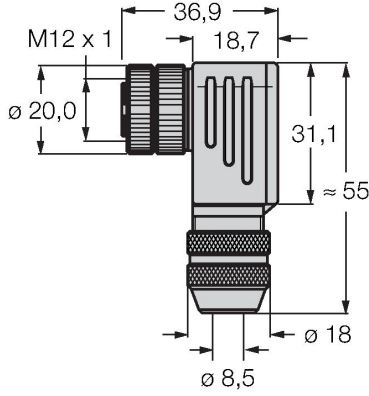

## Teknik Veriler


|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tip                                    | BMWS8251-8.5                            |
| Tanıt. no.                             | 6904723                                 |
| Konektör A                             | Dişi, M12 × 1, Açılı, B kodlu           |
| Pim sayısı                             | 5                                       |
| Kontaklar                              | CuZn,Altın kaplama                      |
| Contact carriers                       | plastik, PA, Siyah                      |
| Connector body                         | pirinç, CuZn, nickel-plated, Siyah      |
| Kaplin somunu/vidası                   | Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama |
| Seal                                   | plastik, FPM/FKM                        |
| Screw-in thread                        | M18 × 1                                 |
| External diameter of the cable         | 6...8.5 mm                              |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti   | 0.14...0.75 mm²                         |
| Connection mode                        | Screw/clamp connection                  |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri                 |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış)            |
| Ağ protokolü                           | PROFIBUS-DP                             |
| Koruma                                 | evet                                    |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                         |
| Nominal gerilim                        | 125 V                                   |
| Akım                                   | 4 A                                     |
| Insulation resistance                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                     |
| İletim direnci                         | ≤ 5 mΩ                                  |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                         |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+85 °C                            |
| Onaylar                                | cULus geçerliliği bulunur               |

## Özellikler



- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- 12 Mbps'ye kadar
- Iris yayı bağlantısı üzerinden koruma
- B kodlama
- Metal gövde
- Screw-clamp terminal
- 5-pin
- M18 × 1 metric screw-in thread
- Cable diameter 6.0...8.5 mm

## Kontak ataması



## Teknik Veriler

### Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.